



Automatic Filling
& Packaging Machine

チューブ洗浄から排出までを自動で行う
自動チューブ充填シール機シリーズ

Automatic Tube Filling Machine Series MS-H60, MS-H MS-GPT-01 MS-GP12

チューブ充填機

ホットエアシール
超音波シール
ヒートシール



株式会社 **シバタエンジニアリング**

Automatic Tube Filling Machine Series

チューブ充填機

チューブ洗浄から排出までを自動で行うシバタの自動チューブ充填シール機シリーズ




MS-H60 ホットエアースील方式

デザインシール
対応モデル



自動処理作業行程

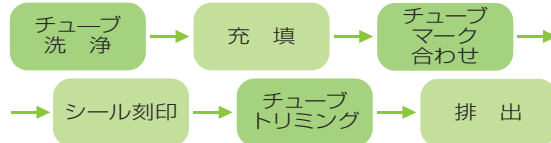

- 充填動作をサーボモーター制御、40種類の充填動作記憶。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 60tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ10~φ55	
	シール方式	: ホットエアースील	3000W
	電源	: 200V 3相 6KW	
	空圧源	: 0.6Mpa-400L/min	
	機械寸法	: W900×L1360×H2000	
	機械重量	: 1200kg	


対象チューブ

プラスチックチューブ ラミネートチューブ

MS-GPT-01 超音波シール方式



自動処理作業行程

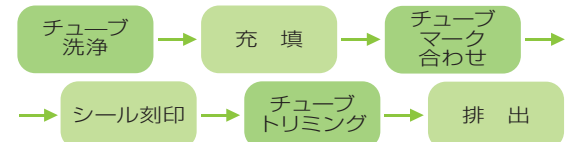

- シール面に中身が付着しても液漏れの無いシールが出来ます。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 40tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ10~φ50	
	シール方式	: 超音波	
	電源	: 200V 3相 6KW	
	空圧源	: 0.6Mpa-200L/min	
	機械寸法	: W995×L1800×H2000	
	機械重量	: 1200kg	

対象チューブ


プラスチックチューブ ラミネートチューブ

MS-H ホットエアースील方式

デザインシール
対応モデル



自動処理作業行程

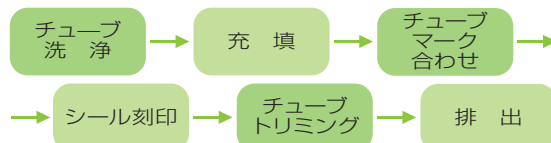

- サイズ・パーツ切換え時間短く、多品種向き。
- サニタリー構造のため、分解洗浄が簡単。

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 50tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ10~φ50	
	シール方式	: ホットエアースील	3000W
	電源	: 200V 3相 6KW	
	空圧源	: 0.6Mpa-400L/min	
	機械寸法	: W850×L1250×H1920	
	機械重量	: 1000kg	

対象チューブ

プラスチックチューブ ラミネートチューブ

デザインシール
対応モデル

MS-H60 MS-H


ポリチューブからラミネートチューブまで綺麗なシールが出来ます。
デザインシール対応モデルでは、シール部分をスタンダードな「水平カット」、R状にカッティングする「Rカット」など一般的なカット以外に、扇状や波形などのデザインシールにも対応します。



MS-GP12 ヒートシール方式



自動処理作業行程

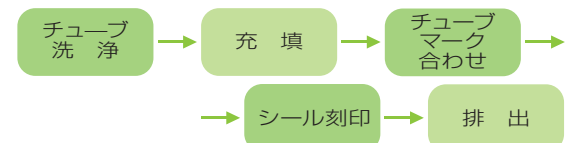

仕様	充填量範囲	: 5~250grs	シリンダー交換によるオプション
	能力	: 35tubes/min	
	チューブサイズ	: 220mm (max)	
	チューブ径	: φ10~φ50	
	シール方式	: ヒートシール	3000W
	電源	: 200V 3相 6KW	
	空圧源	: 0.6Mpa-400L/min	
	機械寸法	: W900×L1800×H2000	
	機械重量	: 1000kg	

対象チューブ

プラスチックチューブ

Automatic Tube Filling Machine Series

MS-H60, MS-H
MS-GPT-01
MS-GP12

HS型 ハンドシール機



仕様

能力 : 4~6個/分
対象物 : ポリ・チューブ
消費電力 : AC100V 300W
シール方式 : ヒートシール 手動式
シール巾 : 3mm
シール斜線 : P=1.75mm
据付方式 : 机上定置式
機械重量 : 13kg

オプション

刻印装置 : 桁数 3~6桁
刻印 : A~Z, 0~9, その他